

Driftsdata

Transportvekt min.	8.348 kg
Driftsvekt	8.710 - 9.988 kg
Gravestyrke stikke maks.	46 kN
Gravestyrke Skuffe maks.	74 kN
Gravedybde	4.679 mm
Tipp høyde	5.066 - 5.940 mm
Graveradius	7.889 mm
Overvogn svinghastighet	9 1/min
L x B x H	7.117 x 2.250 x 2.562 mm

Maskin / Motor

Maskin / motorprodusent	SIEMENS
Maskin / motortype	ELEKTRISK INDUCTION
Kjøling	Vann / glykol 50%
Utslippsnormtrinn	ZERO EMISSION
Effekt	50kW / 400Nm
RPM / hastighet	1000-1600rpm
Lading	CCS2 / 120 kW Type 2 / 3x6,6kW CEE 400VAC / 16A

Batteri

	Li-Ion NMC 376 Ah / 350VDC
Varme / kjøling	Vann / glykol 50%

Hydraulisk system

Driftspumpe	Variabel hydraulikkpumpe
Gjennomstrømningsmengde	180,5 l/min
Driftstrykk for arbeids- og kjørehydraulikk	300 bar
Driftstrykk svingverk	240 bar
Hydraulikktank	92 l

Beltedrift

Transporthastighet maks.	5 km/t
Lenkebredde	450 mm
Bakkekling	370 mm
Planeringsskjær	
Slag skjær over bakkenivå	479 mm
Slag skjær under bakkenivå	518 mm

Lydnivå

Lydnivå (LwA) i henhold til 2000/14/EF	70 dB(A)
Førerhytte - spesifisert støynivå LpA i henhold til ISO 6394	50 dB(A)

ET90e



NYHET!
ELEKTRISK ET90
RESERVER DIN MASKIN NÅ!
LEVERINGSKLAR I 2022



3
HOURS


HIGH

6
HOURS

NORMAL

8
HOURS

DYNAMIC

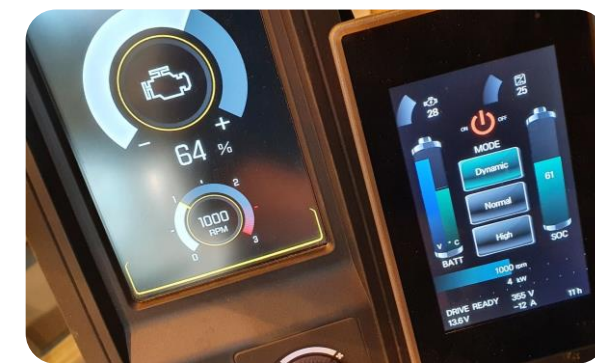

Fast charge



20-80%
CCS2
120KW

KRAFTFULL

Med elektrisk drivlinje fra SIEMENS utnyttes maskinens kapasiteter til det maksimale. 74kN brytekraft på skuffen. Dreimoment på 400Nm@1000rpm.

KOMFORTABEL

Premium hytte, automatisk klimaanlegg. Tilpasset nordiske forhold. Ingen vibrasjoner, redusert støynivå. Presis lastkjennende hydraulikk.

ØKONOMISK

Sparer lokalmiljøet for utslipp av NOx og Co2. 70% reduksjon i drift og vedlikeholdskostnader. Raskere inntjening på maskin. Stor gevinst på helse og miljø.

FLEKSIBEL

Kan lades på alt fra industistikk til hurtiglader. Rekkevidde på inntil 8 timer drift. 3 valgfrie kjøremoduser. Kan lades og kjøres samtidig.